

SZRC1N系列可逆交流接触器


编码原则



SZRC1N系列可逆交流接触器

产品名称	额定电流	辅助触头	线圈电压V	线圈频率
SZRC1N	09	11	220V	/
	09、12、18、25 32、40、50、63 80、95、115 150、185、225 265、330、400 500、630、800	00:0NO+0NC 10:1NO+0NC 01:0NO+1NC 11:1NO+1NC	24、36、48、110 127、220(230)、 380(400)、440	缺省：50/60HZ
SZRC1N	09	11	220	/

订货代号即：SZRC1N0911220

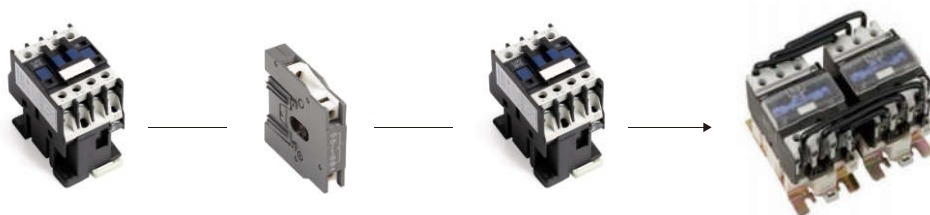

SZRC1N系列可逆交流接触器

- 额定工作电压：400/690V
- 电流规格：9~800A
- 环境温度：-5° C~+55° C
- 污染等级为 3 级，安装位置应垂直，各方向的倾斜角度不超过 22.5°
- 防护等级：IP20
- 符合标准：GB14048.1/IEC60947.1, GB14048.4/IEC60947-4-1
- 符合认证：CCC

可逆接触器 (水平安装)	额定容量(kW) AC-3		额定电流(A) AC-3		约定发热电流(A) 额定电流AC-1
	400V	690V	400V	690V	
SZRC1N-09	4	5.5	9	6.6	20
SZRC1N-12	5.5	7.5	12	8.9	20
SZRC1N-18	7.5	10	18	12	32
SZRC1N-25	11	15	25	18	40
SZRC1N-32	15	18.5	32	21	50
SZRC1N-40	18.5	30	40	34	60
SZRC1N-50	22	33	50	39	80
SZRC1N-65	30	37	65	42	80
SZRC1N-80	37	45	80	49	125
SZRC1N-95	45	45	95	55	125
SZRC1N-115	55	80	115	86	200
SZRC1N-150	75	100	150	106	200
SZRC1N-185	90	110	185	118	275
SZRC1N-225	110	129	225	137	275
SZRC1N-265	132	160	265	170	315
SZRC1N-330	160	220	330	235	380
SZRC1N-400	200	280	400	303	450
SZRC1N-500	250	335	500	353	630
SZRC1N-630	335	450	630	462	800
SZRC1N-800	425	570	800	586	1015